



Contamos con una
amplia gama para
portones corredizos.

Si deseas modernizar tu automatismo, si no querés bajarte del auto, si no querés mojar te en días de lluvia, Aviatel te propone las siguientes soluciones para comandar tu portón. No molestarás a nadie, porque su deslizamiento es silencioso y si se corta la luz, tenés la opción de pasarlo a manual y seguir operándolo.



AVIATEL
AUTOMATIZACION DE PORTONES

**AC**

SOLUCIONES AVIATEL CORREDIZOS LINEALES SERIE 3B



Motorreductor para puertas y portones **corredizos lineales. Diseñado para uso industrial donde se requiere potencia y gran frecuencia de uso.**

- ▶ Hasta **1600 kg** de peso de hoja
- ▶ Apertura y cierre en **13 seg.** (3 mts. de hoja)

KITS

Los kits se componen del motorreductor y de todos los elementos necesarios para una instalación básica exitosa.

KC3120 H RaiCor

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
BIDUE	2	Transmisor bidireccional de 2 teclas en 433.920 Mhz.
CREM H 30x10	3	Mts. de cremallera de hierro zincado de 10 mm. (Incluye separadores).
MCC3120 Ralcor	1	Motorreductor corredizo en baño de aceite (12 m./ min.) para uso en residencias y pequeños condominios hasta 1200 Kg. Con desbloqueo a llave. placa de fijación. central DriveDUE Ralcor y antena WhipDUE

KC3816 H Fre TR

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
BIDUE	2	Transmisor bidireccional de 2 teclas en 433.920 Mhz.
CREM H 30x10	3	Mts. de cremallera de hierro zincado de 10 mm. (Incluye separadores).
DRIVEDUE FRE TR	1	DirveDUE de Comando para 1 motor trifásico con 2 contactores de marcha, 1 contactor de inversion de marcha y freno electrónico. Regulación del tiempo de trabajo, luz de cortesía, cierre autom., paso a paso, abre, cierre y stop independientes sólo a través de control remoto tricanal. Salida para 24 Vcc, entrada para fotocélula y fines de carrera. Inversión de marcha por fotocélula en cierre y detención en abre excluible. Desarrollada con la tecnología Bidix. Módulo receptor incorporado de 16 bit de codificación. Frec. de recep. 433,920 Mhz. Con caja estanca incluida y antena Whip DUE CA CT.
MC3816 TR	1	Motorreductor corredizo trifásico en baño de aceite (14 m./ min.) para uso en industrias hasta 1600 Kg. Con desbloqueo a llave y placa de fijación.



PRODUCTOS

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
MC3816 TR	1	Motorreductor corredizo trifásico en baño de aceite (14 m./ min.) para uso en industrias hasta 1600 Kg. Con desbloqueo a llave y placa de fijación.
MCC3120 Ralcor	1	Motorreductor corredizo en baño de aceite (12 m./ min.) para uso en residencias y pequeños condominios hasta 1200 Kg. Con desbloqueo a llave. placa de fijación. central DriveDUE Ralcor y antena WhipDUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA KIT

MODELO	Tensión Nominal (V)	Pot. Consum. (W)	Fuerza de Empuje (N)	Peso Máx. (Kg)	Peso Motor (Kg)	Tracción	Fin de Carrera
KC3120 H RalCor	220	770	600	1200	13.5	Cremallera	SI
KC3816 H Fre TR	220	570	750	1600	14	Cremallera	SI


MODELO	Veloc. Operación (Seg.)
KC3120 H RalCor	15*
KC3816 H Fre TR	13

KC3120 H RalCor: * 3 mt de hoja

KC3816 H Fre TR: * 3 mt de hoja



INSTALACIÓN RECOMENDADA

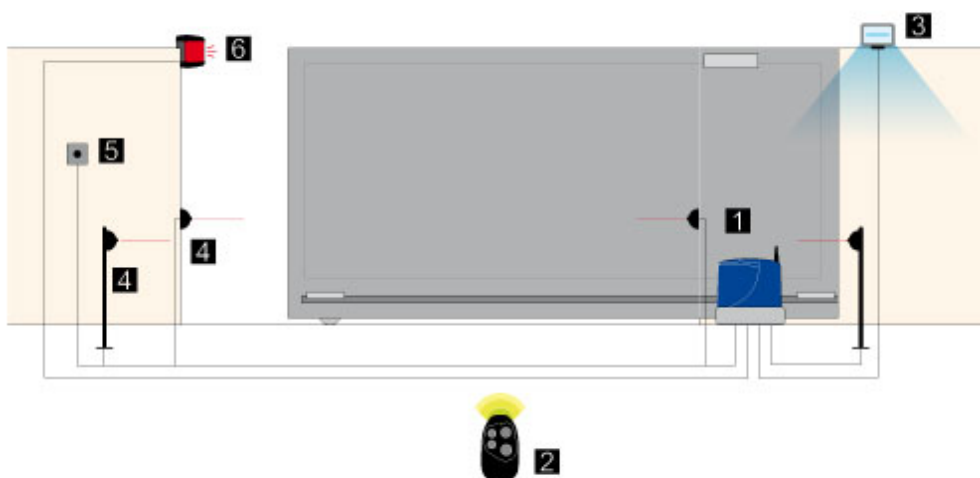

1. Motorreductor | 2. Transmisor | 3. Luz de cortesia | 4. Fotocélulas | 5. Interruptor a llave | 6. Semáforo

OTROS PRODUCTOS AVIATEL



SERIE DC35

Alcance (mts): 35
Teclas: 2
Frec. de Transm (mhz): 433



SERIE DC45

Alcance (mts): 45
Teclas: 2
Frec. de Transm (mhz): 433



OPENDUE

Alcance (mts): 80-100
Teclas: 2 y 3
Frec. de Transm (mhz): 433



SERIE FX

Distancia máxima de enlace (mts): hasta 30.
Protección física y electrónica contra rayos UV.
Alimentación 12 o 24 Vdc/Vca.



SERIE SF

Semáforos inteligentes a **led** microprocesados. Con **entrada NA y NC**. No necesita mantenimiento.



SERIE SW

Control de pared del automatismo mediante llave personalizada.
Contacto: NA.
Instalación: exterior.